

Anslutning (d)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Max. flöde (m <sup>3</sup> /h)	Max. flöde (l/s)	Δp vid max. flöde (kPa)	RSK-nummer
22 mm. klämring	116	20	106	1,3	0,35	1,3	484 60 27
22 mm. klämring V	182	-	104	1,3	0,35	1,5	484 60 32
G ¾	116	25	85	1,3	0,35	1,3	484 60 26
G ¾V	172	-	84	1,3	0,35	1,5	484 60 31
G1	143	35	88	2,0	0,55	1,3	484 60 28
G1V	172	-	84	2,0	0,55	2,4	484 60 33
G1½	161	40	88	3,6	1,0	1,3	484 60 29
G1½V	197	42	88	5,0	1,4	1,3	484 60 30

V= vertikal anslutning  
Arbetsstryck: 0 - 10 bar

Flödes hastighet ≤ 1m/s  
Media temperatur 0 - 110 °C

Andra anslutningar, material, tryck och temperaturer är tillgängliga på begäran.



Mässing, horisontell: 22 mm till 1½"


Mässing, vertikal: 22 mm till 1"

En SpiroTrap smutsavskiljare bör helst monteras i huvudreturledningen.

Anslutning (DN)	Anslutning OD (mm)	L (mm)	LF (mm)	h (mm)	H (mm)	flöde ≤ 1,5 m/s			RSK-nummer (svetsad)	Artikelnummer (med fläns)	RSK-nummer demonterbar (svetsad)	Artikelnummer demonterbar (med fläns)
						Max. flöde (l/s)	Max. flöde (m <sup>3</sup> /h)	Δp vid max. flöde (kPa)				
050	60	260	350	125	395	3,5	12,5	3,0	484 60 58	233050F	484 60 67	246050F
065	76	260	350	135	395	5,5	20	2,7	484 60 59	233065F	484 60 68	246065F
080	89	370	470	160	515	7,5	27	2,9	484 60 60	233080F	484 60 69	246080F
100	114	370	475	170	515	13	47	3,7	484 60 61	233100F	484 60 70	246100F
125	140	525	635	215	690	20	72	4,2	484 60 62	233125F	484 60 71	246125F
150	168	525	635	230	690	30	108	4,9	484 60 63	233150F	484 60 72	246150F
200	219	650	775	285	900	50	180	5,8	484 60 64	233200F	484 60 73	246200F
250	273	750	890	345	1145	80	288	6,9	484 60 65	233250F	484 60 74	246250F
300	324	850	1005	405	1360	113	405	7,7	484 60 66	233300F	484 60 75	246300F

Arbetsstryck: 0 - 10 bar Media temperatur 0 - 110 °C  
Vid flöde 1,5 - 3,0 m/s: välj Hi-flow-utförande.

Andra anslutningar, material, tryck och temperaturer är tillgängliga på begäran.



## Välj rätt SpiroTrap:


1. Ta reda på ledningens diameter. 2. Bestäm flödet.
3. Välj rätt modell med hjälp av tabellen.

m <sup>3</sup> /h	Max. flöde m <sup>3</sup> /h & l/s											Lämplig SpiroTrap																		
	12,5	20	25	27	40	47	54	72	94	108	144		180	215	288	360	405	500	575	650	810	850	1000	1060	1300	1530	1700	2120	3000	
Ø	3,5	5,5	7	7,5	11	13	15	20	26	30	40	50	60	80	100	113	140	160	180	225	235	280	295	360	425	470	590	835		
DN050																													484 60 58	
DN065																														484 60 59
DN080																														484 60 60
DN100																														484 60 61
DN125																														484 60 62
DN150																														484 60 63
DN200																														484 60 64
DN250																														484 60 65
DN300																														484 60 66
DN350																														(233350)
DN400																														(233400)
DN450																														(233450)
DN500																														(233500)
DN600																														(233600)

Att välja ett större anslutningsformat gör det möjligt att nå samma genomflöde med en lägre flödes hastighet. Detta resulterar i en mer effektiv avskiljning och ett lägre tryckfall (lägre energiförlust).

## Demonterbar

Om nedsmutsningen är sådan att insatsen (Spirotube paketet) måste kunna bytas ut eller rengöras, kan du välja den demonterbara modellen.

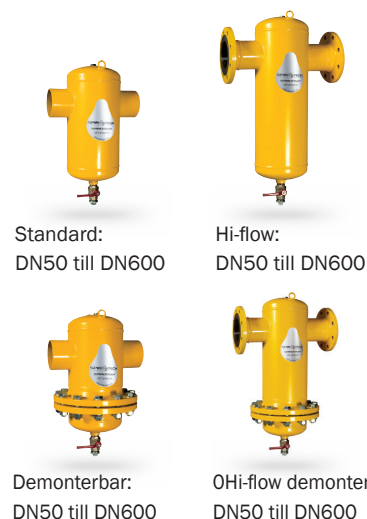

Standard:  
DN50 till DN600

Hi-flow:  
DN50 till DN600

Demonterbar:  
DN50 till DN600

OHi-flow demonterbar:  
DN50 till DN600